

Kompakte, anschlussfertige zentrale Frischwasserstationen mit elektronisch geregelter Warmwasserbereitung, je nach System als Wand- oder Speichermontage erhältlich. Die M sowie L-Line Version ist elektronisch kaskadierbar und erlaubt auch höhere Leistungen entsprechend der Anwendung zu erreichen.

Vorteile


Weitere Komplementär- und Zusatzprodukte (z. B. Messgeräte zur Verbrauchserfassung, Heizwasserpufferspeicher, Pumpengruppen, etc.) erhältlich.

Technische Daten

- Max. Druck Heizung / Sanitär: PN 10 / PN 10
- Max. zul. Temperaturen Heizung / Sanitär: 110 °C / 110 °C
- Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz



Beschreibung	Logofresh L-Line elektronisch mit TWZ
GTIN	04016715118561
Modell	<u>Logofresh S-Line, M-Line & L-Line, elektronisch</u>
Ausführung	2
Wärme- tauscher	CU

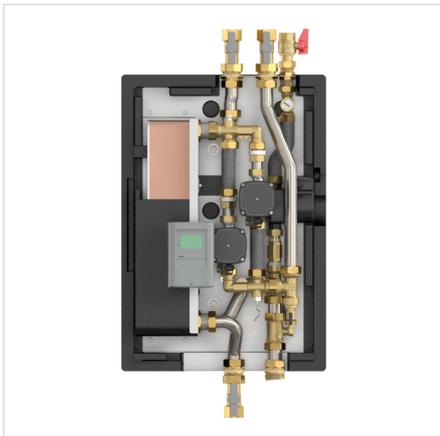

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Verteiler
Etim Klasse	Wohnungsstation
Produktname	LogoFresh L-Line mit TWZ
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Fresh water station
GTIN	04016715118561

Mehr Informationen online finden:

[Montage- und Serviceanleitung](#)

[Montage- und Bedienungsanleitung Frischwasser Controller](#)

[LogoFresh S](#)

[Montage- und Bedienungsanleitung Frischwasser Controller](#)

[LogoFresh M/XL](#)

[Konformitätserklärung](#)

[LogoFresh STEP](#)

[LogoFresh DWG](#)

[LogoFresh RFA](#)

[Planungshilfe](#)

[Ausschreibungstext LogoFresh](#)

Steinbrink 7
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100
E de.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/de